


LOCHER
METALLIC FIRE-RATED DOORS



UȘI METALICE ' ANTIFOC

Acum din stoc, în depozit!

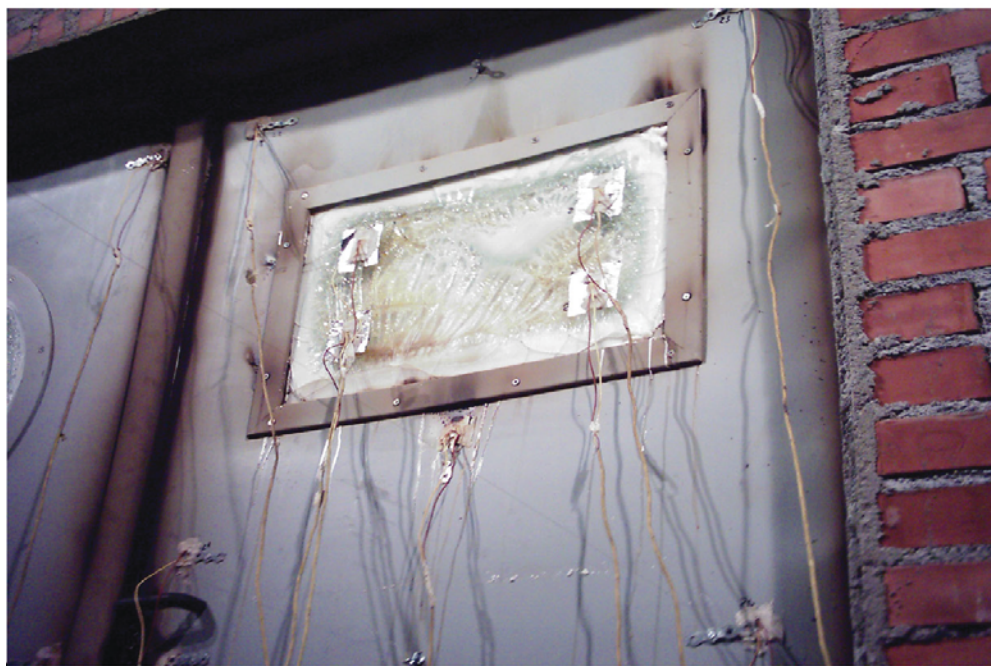


MULTIPLAY:

Ușă metalică standard 1 Canat și 2 Canate


Ușă gata asamblată pentru instalare, reversibilă pentru montaj cu deschidere spre stânga sau spre dreapta, compusă din:

- **Blatul de ușă este fabricat din oțel galvanizat pe ambele părți cu miez tip fagure, grosimea totală a canatului de 42 mm, cu protecție la suprapunere și toc pe 4 laturi.**
- **Tocul este pe 4 laturi, din profil de tablă galvanizată, prevăzut cu bride flexibile pentru fixarea cu mortar, gata de instalat folosind conexpanduri (nu sunt incluse). Pretăiere ascunsă la prag, pentru a îndepărta glaful inferior sau complet demontabil, după instalare.**
- **Încuietoare cu gaură pentru cilindru și cheie de șantier cu inserție de plastic.**
- **Mâner de siguranță, negru, cu plăcuțe pereche prevăzute cu gaură pentru cilindru.**
- **Două balamale de susținere și trei bolțuri de siguranță montate pe partea cu balamalele.**

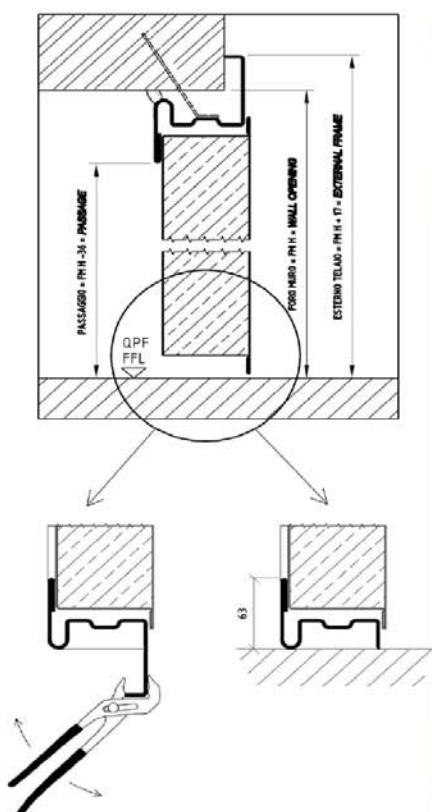

Vopsită cu lac semi-lucios pe bază de apă, în culoarea standard RAL7035 sau RAL9010. Greutatea estimativă a canatului este de 11-12 kg/m².



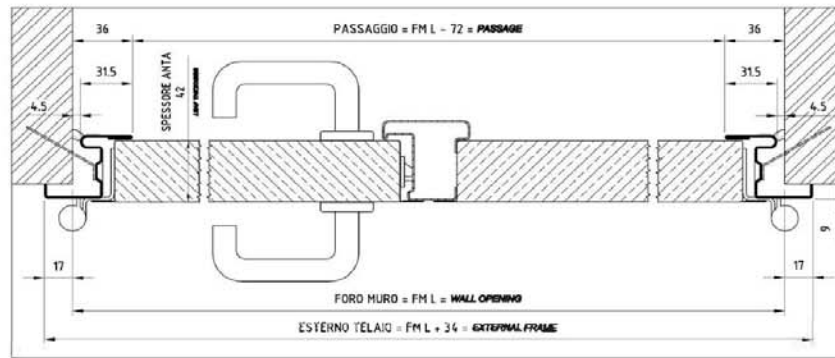

GOL DE ZID

Lățime	Înălțime
700	2050
800	
900	
1000	
1100	
1200	
1200 (800+400)	
1400 (900+500)	
1600 (800+800)	
1800 (900+900)	
2000 (1000+1000)	2150
900	
1000	

UNIFORM:



Ușă metalică antifoc standard 1 Canat

ENDOOR REV:

Ușă metalică antifoc standard 2 Canate

Ușă metalică rezistentă la foc **UNIFORM - 1 Canat /ENDOOR REV - 2 Canate** este furnizată asamblată și este reversibilă pentru deschidere spre dreapta sau spre stânga, compusă din:


- Canatul de ușă din două foi de oțel galvanizat pe ambele părți, cu grosimea oțelului de 0,8 mm, cu miez de vată minerală de mare densitate, în straturi alternate de un compus special rezistent la foc, grosimea totală a canatului fiind de 60 mm, cu protecție la suprapunere a tocului pe 4 laturi
- Toc pe 4 laturi din oțel galvanizat, cu grosimea de 1,5 mm, cu bride de prindere pentru fixarea cu mortar. Tocul este prevăzut cu găuri pentru montajul cu șurub. Instalarea este posibilă și permisă cu prag, ce poate fi redus sau eliminat din partea de jos a tocului
- Încuietoare reversibilă cu gaură de cilindru
- Mâner de siguranță, negru, cu miez de oțel complet cu plăci, rozete, cheie de șantier cu inserție de plastic pentru gaura de cilindru
- 1 balama cu arc pentru auto-închidere, cu pin pentru ajustare a tensiunii
- 1 balama de rezistență echipată cu doi rulmenți
- Plăcuțe de consolidare montate pe interiorul canatului de ușă, pentru montajul ulterior al mânerelor antipanică sau a închizătorului de ușă
- Garnitură termo-expandabilă, 28 mm lățime, montată pe toc - 4 laturi
- Plăcuță de metal montată pe muchia canatului cu datele de identificare

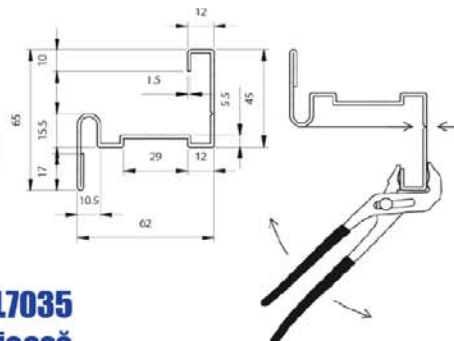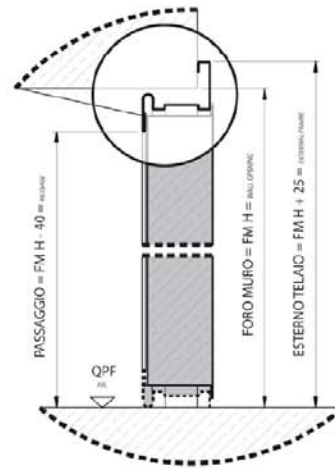

Vopsită în culoare standard: **RAL7035** sau **RAL9010**, cu vopsea semi-lucioasă.

Greutatea aproximativă a ușii:

EI2 60 - 35 kg/m², EI2 120 - 45 kg/m².

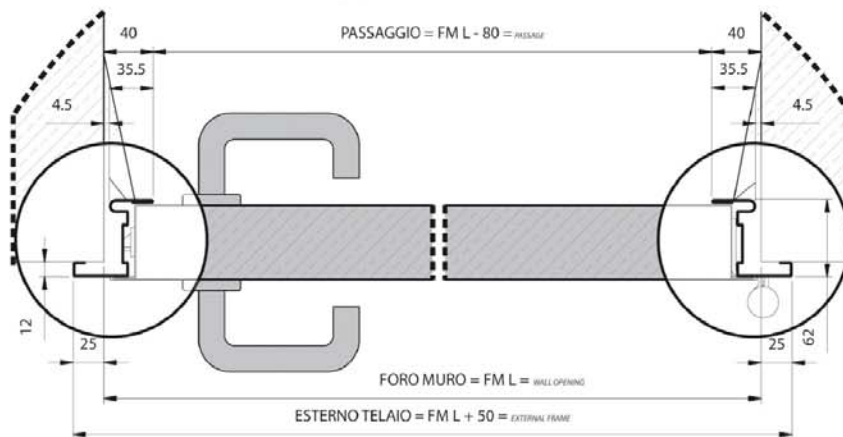

GOL DE ZID

Lățime	Înălțime
800	2050
900	
1000	
1100	
1200	
1300	
1200 (800+400)	
1400 (900+500)	
1600 (800+800)	
1800 (900+900)	
2000 (1000+1000)	2150
900	
1000	



Produce certificate conform Normelor Românești în vigoare cu Agreement tehnic 001SC-03/313-2014 pentru UNIFORM, respectiv 001SC-03/317-2014 pentru ENDOOR.



ACCESORII OPTIONALE:

- Cilindru cu cheie 40+40
- Amortizor
- Amortizor cu blocaj
- Kit bară antipanică TWIST inclus semicilindru
- Yală pentru bara anti-panică canat principal
- Yală pentru bara anti-panică canat secundar

