



Sisteme de ferestre marca **KÖMMERLING**



KÖMMERLING 88

Noile sisteme de ferestre termo-izolante




KÖMMERLING®



Deschidere spre *noi perspective*



Noul profil KÖMMERLING 88 deschide un potential de expansiune pentru solutii creative si economice de design. KÖMMERLING 88 - noua libertate pentru a realiza propriile idei cu usurintă desavarsita.

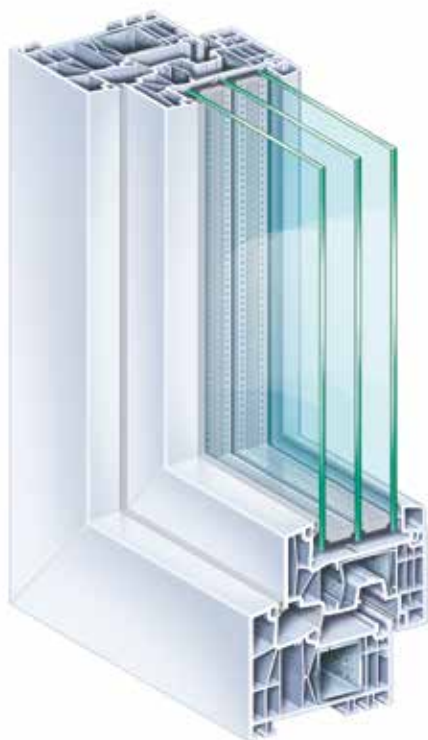

Un nou sistem de la profile impune standardele

Ceea ce se construiește astăzi va modela locuințele noilor generații. Din acest motiv, trebuie să ne întrebăm întotdeauna ce arhitectură și ce tehnologii vor fi lăsate în urmă. În acest sens, o mare atenție este acordată cerințelor tot mai mari de eficiență energetică și durabilitate asupra resurselor și asupra funcției de protecție a casei.

Puntea de legătură dintre sistemele de 76 mm și 88 mm este nivelul de compatibilitate prin utilizarea armăturilor identice, a garniturilor și a profilelor de legătură, precum și tehnologiile de upgrade opționale, cum ar fi AluClip, AluClip Pro, AddOn și proEnergyTec .

- ▶ Izolație de înaltă calitate, profil cu șapte camere de termo izolare și andacime constructivă de 88 mm
- ▶ Garnitura inovatoare a cercevei și modul de integrare al armaturilor de oțel în profile, formează o a șaptea cameră a sistemului KÖMMERLING 88, valoarea coeficientului de izolare termică al profilului ajungând la $U_f = 0.79 - 0.95 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.
- ▶ Sistemul KÖMMERLING 88 de la profile este proiectat pe trei nivele de etansare. Etansare termică dispusă central, etansate împotriva intemperiei și a apei și o etansare fonică cu o valoare de până la 48 dB (SSK 5).
- ▶ Libertatea realizării spațiilor vitrate de mari dimensiuni până la 2,5m înălțime.
- ▶ Sistemul oferă o gamă largă de spații vitrate de la 24 mm până la 56 mm grosime pentru diverse tipuri de geamuri.
- ▶ Usor de întreținut.
- ▶ Eficiență economică deosebită, recomandat pentru casele pasive $U_w = 0,72 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ și pentru o durată lungă de funcționare.